

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

POMMEAU DE DOUCHE YEUX+VISAGE AXION

Le pommeau de douche breveté AXION® fournit de manière fiable un jet d'eau conforme aux normes pour le rinçage des yeux et du visage. Ce jet d'eau central unique d'AXION évite la plupart des problèmes rencontrés par les autres systèmes pour assurer en toute sécurité les premiers soins.

GRAND BAC DE RÉCUPÉRATION

La cuve ronde de 28 cm en acier inoxydable 304 résiste aux dommages causés par le soleil, les alcalis, les solutions salines et la plupart des acides.

UTILISATION SÛRE

Le tamis en laiton chromé avec des mailles de 50 x 50 empêche la saleté de pénétrer dans la douche oculaire, de sorte que l'appareil fonctionne toujours de manière optimale. Le tamis est facile à entretenir.

HAUTE QUALITÉ

Le laveur d'yeux et l'ensemble de vannes sont pré-assemblés et entièrement testés à l'eau et à la pression afin de s'assurer qu'il n'y a pas de fuite et qu'ils fonctionnent correctement.

CONSTRUCTION ROBUSTE

La cuvette en acier inoxydable, le tube en acier galvanisé à chaud de 1 1/4", les raccords galvanisés à chaud et la bride en fonte revêtue par poudre rendent ce laveur d'yeux très robuste.

OPTIONS

- Le couvercle en acier inoxydable modèle 9102 protège le pommeau de douche yeux AXION et le bassin.
- L'unité de manipulation au pied SP220 permettant d'utiliser le laveur d'yeux les mains libres.
- Détecteur de proximité SP 165E pour l'activation d'un système d'alarme externe
- De nombreuses solutions pour l'approvisionnement en eau tiède

Pour plus d'informations, visitez www.haws.ch ou appelez le + 41 (0) 34420 60 00.



SPÉCIFICATIONS

Spécifications techniques

- Débit d'eau : 14 litres/minute
- Dimensions (H x L x P) : 935 x 370 x 281 mm
- Arrivée d'eau : G 1/2"
- Évacuation de l'eau : G 1"



Caractéristiques

- Pré-assemblés et entièrement testés à l'eau et à la pression
- Sécurité augmentée grâce à la tête de lavage du visage et des yeux AXION et au contrôle de débit intégré
- Cuve de 28 cm en acier inoxydable type 304, résistante à la corrosion
- Vanne à bille fiable en acier inoxydable de type 304 avec bille et tige
- Tamis en acier inoxydable de type 304 pour éviter l'encrassement
- Tuyauterie et raccords en acier galvanisé à chaud
- Bride de sol de 23 cm de diamètre, en fonte à revêtement en poudre
- Panneau de sécurité universelle incluse
- Nombreuses options pour adapter aux demandes du site



APPLICATIONS

Le laveur d'yeux et de visage Haws® modèle **7461 AXION** est la solution optimale dans le secteur industriel où une haute résistance à la corrosion est requise.

Il est conforme aux normes EN 15154-2 et ANSI Z358.1. La cuvette de récupération en acier inoxydable rend ce laveur d'yeux et de visage fixe résistant à la corrosion et très robuste. Le pommeau de douche breveté AXION® fournit de manière fiable un jet d'eau conforme aux normes pour le rinçage des yeux et du visage. Ce jet d'eau central unique d'AXION évite la plupart des problèmes rencontrés par les autres systèmes pour assurer en toute sécurité les premiers soins.

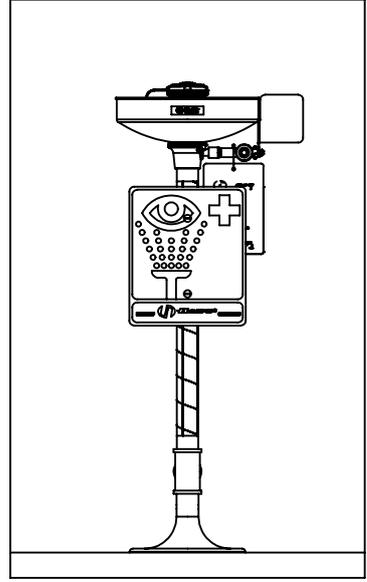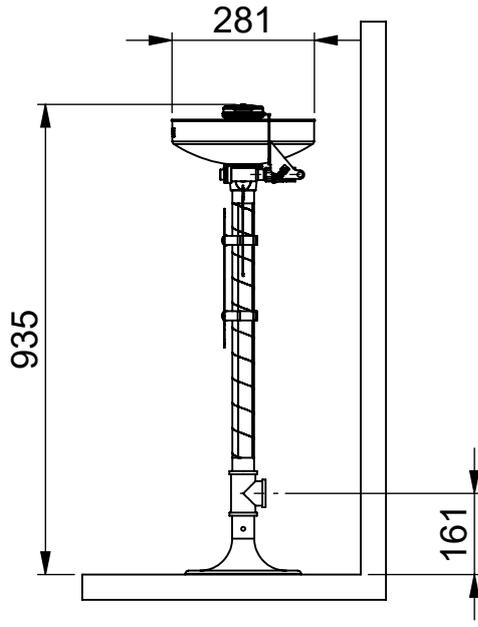

Axion eye/face wash

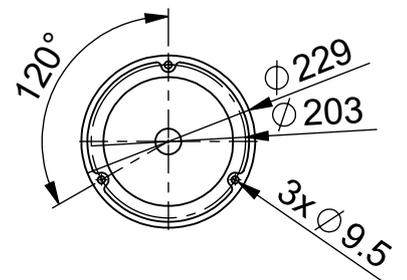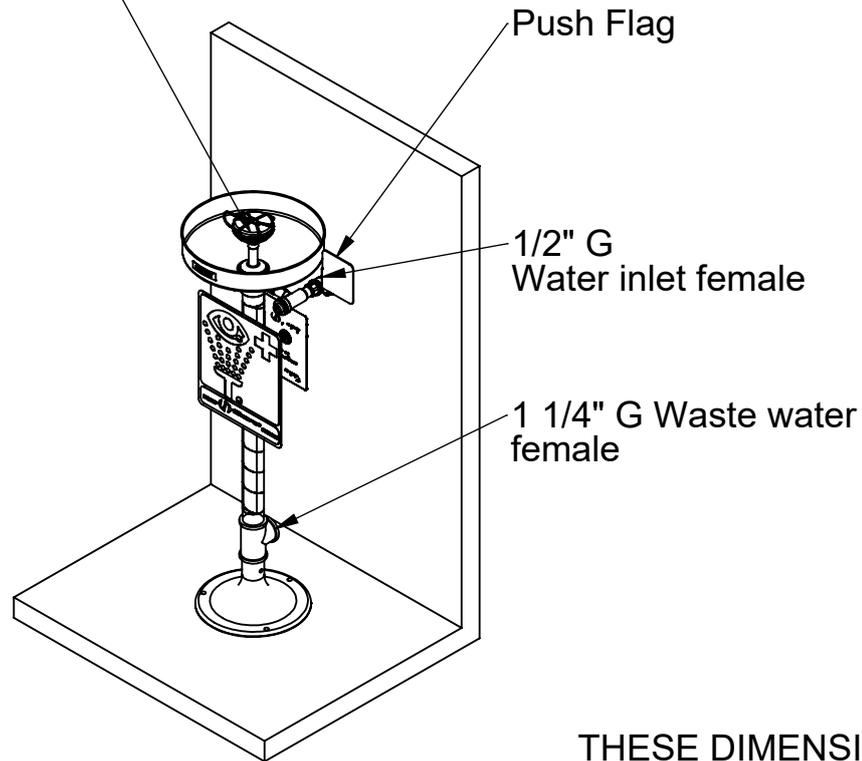

Floor Flange Detail

Weight: 8,9kg (19,6lbs)


THESE DIMENSIONS MAY VARY +/- 12,7mm (1/2")

A		general update				18.02.2021		tara	
REV	DESCRIPTION			ECN NO.	DATE		BY		
REVISIONS									
CATEGORY			MATERIAL				TITLE		
			SURFACE		WEIGHT (kg)		SPECIFICATION		
			-		2.371				
			APPROVALS		DATE		Eye/Face wash Ø230mm x 140mm PART NO. 10004486		
			MODELLED		24.10.2012				
			DRAWN		24.10.2012				
REVISED		18.02.2021		SIZE			DOCUMENT NO.		REV.
CHECKED		20.09.2022		A4		0020555		A	
SCALE 1:5				SHEET 1 OF 2					
General tolerances ISO 2768-mK									

THIS DOCUMENT AND THE DATA DISCLOSED HEREIN OR HEREWITH IS NOT TO BE REPRODUCED, USED, OR DISCLOSED IN WHOLE OR IN PART TO ANYONE WITHOUT THE PERMISSION OF HAWS CORPORATION.


T +41 (0)34 420 60 00
 F +41 (0)34 420 60 01
 BACHWEG 3
 CH3401 BURGDORF
 SWITZERLAND
 www.haws.ch
 info@haws.ch

PARTS BREAKDOWN

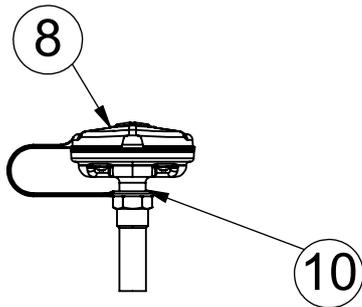

SP65

ITEM	PART NU.	DESCRIPTION
1	SP65	Axion eye/face wash head
2	SP90	Bowl SS
3	SP509	Strainer
4	SP75	Floor flange
5	SP229	Valve assembly
6	SP175	Eye wash sign
7	SP170	Test tag
8	SP9091	Dust cover (ABS yellow)
9	SP185	Stripe tape
10	SP37.5	Flow control

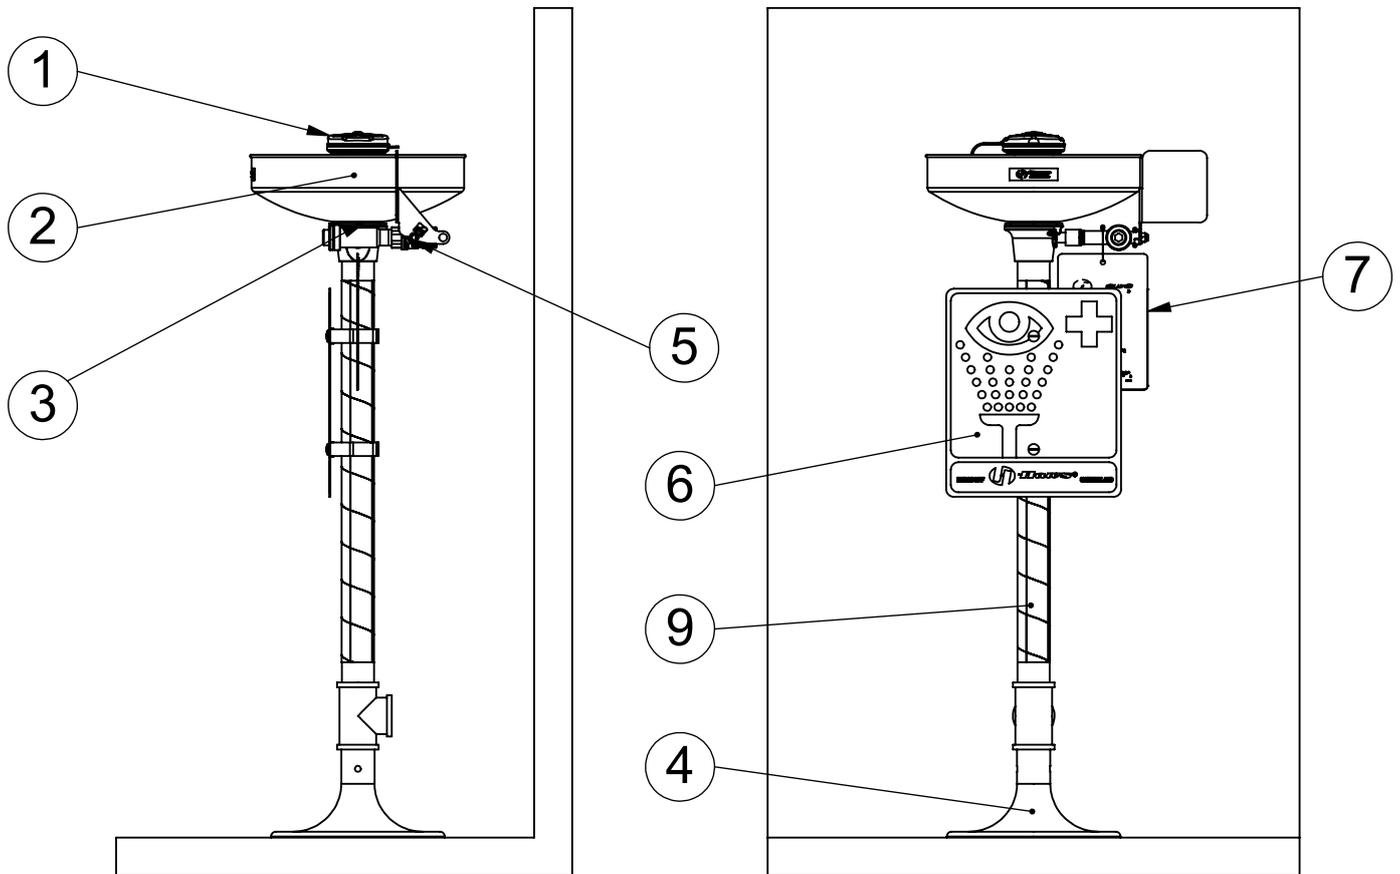

A	general update		18.02.2021	tara
REV	DESCRIPTION	ECN NO.	DATE	BY
REVISIONS				
CATEGORY ASSEMBLY DRAWING		MATERIAL -		TITLE 7461 Axion
 <p>T +41 (0)34 420 60 00 F +41 (0)34 420 60 01</p> <p>BACHWEG 3 CH3401 BURG DORF SWITZERLAND</p> <p>www.haws.ch info@haws.ch</p>		SURFACE	WEIGHT (kg)	SPECIFICATION
		APPROVALS	DATE	Eye/Face Wash
		MODELLED RuJe	22.06.2015	-
		DRAWN	24.10.2012	PART NO.
REVISED tara	18.02.2021	10004486		
CHECKED tara	20.09.2022	SIZE	DOCUMENT NO.	REV.
SCALE 1:8.5	General tolerances ISO 2768-mK	A4	0020555	A
THIS DOCUMENT AND THE DATA DISCLOSED HEREIN OR HEREWITH IS NOT TO BE REPRODUCED, USED, OR DISCLOSED IN WHOLE OR IN PART TO ANYONE WITHOUT THE PERMISSION OF HAWS CORPORATION.		SHEET 2 OF 2		