

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

CONSERVATION EFFICACE

Le Stick de Préservation 9083 offre une protection pendant trois ans contre la croissance des légionelles, des E. coli et d'autres bactéries dangereuses ainsi que des algues et des champignons. Elle prévient la formation de biofilms, de dépôts de calcaire et de corrosion, assurant ainsi la propreté hygiénique et le bon fonctionnement du laveur d'yeux.

HAUTE EFFICACITÉ

Conçue spécifiquement pour une utilisation dans les laveurs d'yeux portables, une cartouche conserve jusqu'à 60 litres d'eau, tandis que deux cartouches peuvent traiter jusqu'à 120 litres.

COÛTS TOTAUX LES PLUS BAS SUR LA DURÉE DE VIE

Le Stick de Préservation 9083 réduit considérablement les coûts et les efforts de maintenance des laveurs d'yeux portables. Chaque cartouche offre une protection ininterrompue jusqu'à trois ans.

TECHNOLOGIE FIABLE

Elle utilise la technologie avancée d'ionisation cuivre-argent, une méthode reconnue et efficace pour la conservation de l'eau dans l'industrie.

MANIPULATION FACILE

Facile à installer, aucun raccordement électrique requis. Ne contient pas de produits chimiques, donc respectueuse de l'environnement et nécessite peu d'entretien.

OPTIONS

Pour plus d'informations, visitez www.haws.ch ou appelez le + 41 (0) 34 420 60 00.



SPÉCIFICATIONS

Informations Techniques

- **Dimensions:** (Ø x L) : 51 x 85 mm
- **Poids :** 0,5 kg

Principales Caractéristiques du Stick de Préservation 9083

- **Protection Longue Durée :** Fournit une protection jusqu'à trois ans contre les bactéries, les algues et les champignons nocifs lorsqu'elle est entretenue annuellement.
- **Efficace contre les Biofilms :** Prévient la formation de biofilms, de dépôts de calcaire et de corrosion.
- **Solution Économique :** Réduit les coûts et les efforts liés à la maintenance des laveurs d'yeux portables et offre le plus bas coût total sur toute la durée de vie.
- **Haute Performance :** Une cartouche conserve jusqu'à 60 litres d'eau ; deux cartouches peuvent traiter jusqu'à 120 litres.
- **Installation Facile :** Facile à installer et à utiliser, aucun raccordement électrique requis.
- **Compacte et Durable :** Design compact avec une durée de conservation pratiquement illimitée.
- **Respectueuse de l'Environnement :** Sans produits chimiques, sans électricité et à faible entretien.
- **Conformité ANSI :** Trois entretiens annuels suffisent pour respecter les normes ANSI.

APPLICATIONS

Le **Stick de Préservation 9083** est spécialement conçu pour une utilisation dans les laveurs d'yeux portables. Elle empêche de manière fiable la croissance des légionelles, des E. coli et d'autres bactéries dangereuses ainsi que des algues et des champignons.

NOTES:

- DEFINITION:** MODEL 9083 IS AN IMMERSIBLE CLEANSING STICK THAT GIVES CONTINUAL PROTECTION AGAINST PATHOGENIC BACTERIA FOR PORTABLE EYEWASH TANKS. IT BALANCES THE pH OF THE WATER, PREVENTING THE BUILDUP OF BIOFILM, SCALE, AND CORROSION FOR UP TO 3 YEARS WITH PROPER USAGE.
- INSTALLATION:** DO NOT OPEN THE SEALED BAG AROUND THE CLEANSING STICK UNTIL YOU ARE READY TO INSTALL IT. THE 3-YEAR OPERATIONAL LIFE OF THE CLEANSING STICK BEGINS WHEN THE SEALED BAG IS OPENED, NOT WHEN THE CLEANSING STICK IS FIRST IMMERSED INTO WATER. THE CLEANSING STICK SHOULD BE FULLY IMMERSED IN THE WATER TO BE TREATED. SUSPEND IT IN THE WATER BY MEANS OF THE INTEGRAL STRING, PREFERABLY SUCH THAT IT DOES NOT TOUCH THE SIDES OR BOTTOM OF THE TANK.

THESE VOLUME GUIDELINES WILL DICTATE HOW MANY CLEANSING STICKS YOU WILL NEED TO FULLY PROTECT THE WATER IN YOUR PRODUCT:

- 0-15.8 GALLONS (0-60 LITERS):** 1 CLEANSING STICK
 - EXAMPLE: HAWS 7500 & 7501 PRODUCT FAMILIES, WHEN FILLED AS DIRECTED
 - NOTE PRODUCT DIAMETER. THIS PRODUCT WILL NOT INSTALL INTO THE HAWS MODEL 7603.
- 15.9-31.7 GALLONS (61-120 LITERS):** 2 CLEANSING STICKS
 - EXAMPLE: HAWS MODEL 7601.37, WHEN FILLED AS DIRECTED
 - FOR UNITS LIKE THE HAWS MODEL 7601.37, THE MOUNTING STRING MAY BE SECURED WITH A SUITABLE TAPE TO THE INSIDE SURFACE OF THE FILL CAP

WHEN INSTALLING THIS UNIT, LOCAL, STATE, AND FEDERAL CODES SHOULD BE FOLLOWED.


FAILURE TO FOLLOW INSTALLATION INSTRUCTIONS MAY VOID WARRANTY.

- MAINTENANCE:** DEPENDING ON THE AMOUNT OF SEDIMENT GENERALLY EXPERIENCED WITH THE PARTICULAR SUPPLY TO THE TANK, THE UNIT SHOULD BE INSPECTED ON AT LEAST A 6-MONTH OR ANNUAL BASIS. IN THE EVENT OF A BUILD-UP OF SEDIMENT, THE CLEANSING STICK SHOULD BE THOROUGHLY WASHED IN CLEAN WATER (UNDER PRESSURE WHERE POSSIBLE).

IN SOME RARE CONDITIONS, A FILM MAY COAT THE SURFACE OF THE MEDIA. THIS MAY HAVE A SLIGHT EFFECT ON PERFORMANCE, AND THE CLEANSING STICK SHOULD THEREFORE BE IMMERSED IN ACETIC ACID (VINEGAR IS A COMMON FORMAT) FOR A MINIMUM OF 30 MINUTES TO REMOVE THE FILM. AFTER RINSING WITH WATER, THE CLEANSING STICK CAN THEN BE RETURNED TO THE TANK.

WHEN INSTALLED CORRECTLY, THE CLEANSING STICK WILL PROVIDE THE PROTECTION REQUIRED. HOWEVER, HAWS ADVISES THAT ALL SYSTEMS BE REGULARLY MONITORED, FOR WHICH PURPOSE ATP (ADENOSINE TRIPHOSPHATE) TESTING IS RECOMMENDED TO ENABLE ACCURATE AND RAPID IN-HOUSE MONITORING.

WARNING: THE CLEANSING STICK MUST BE SECURED AWAY FROM THE EYEWASH PLUMBING INLET, SO THAT IT CANNOT OBSTRUCT THE FLOW OF WATER TO THE EYEWASH. OBSTRUCTED FLOW CAN IMPEDE BOTH THE EYEWASH'S FUNCTIONALITY AND ITS ANSI COMPLIANCE, POTENTIALLY LEADING TO SERIOUS INJURY. IT IS THE RESPONSIBILITY OF THE CUSTOMER TO ENSURE THAT THE CLEANSING STICK DOES NOT, EITHER UPON INSTALLATION OR AFTERWARD, OBSTRUCT THE EYEWASH FLOW.

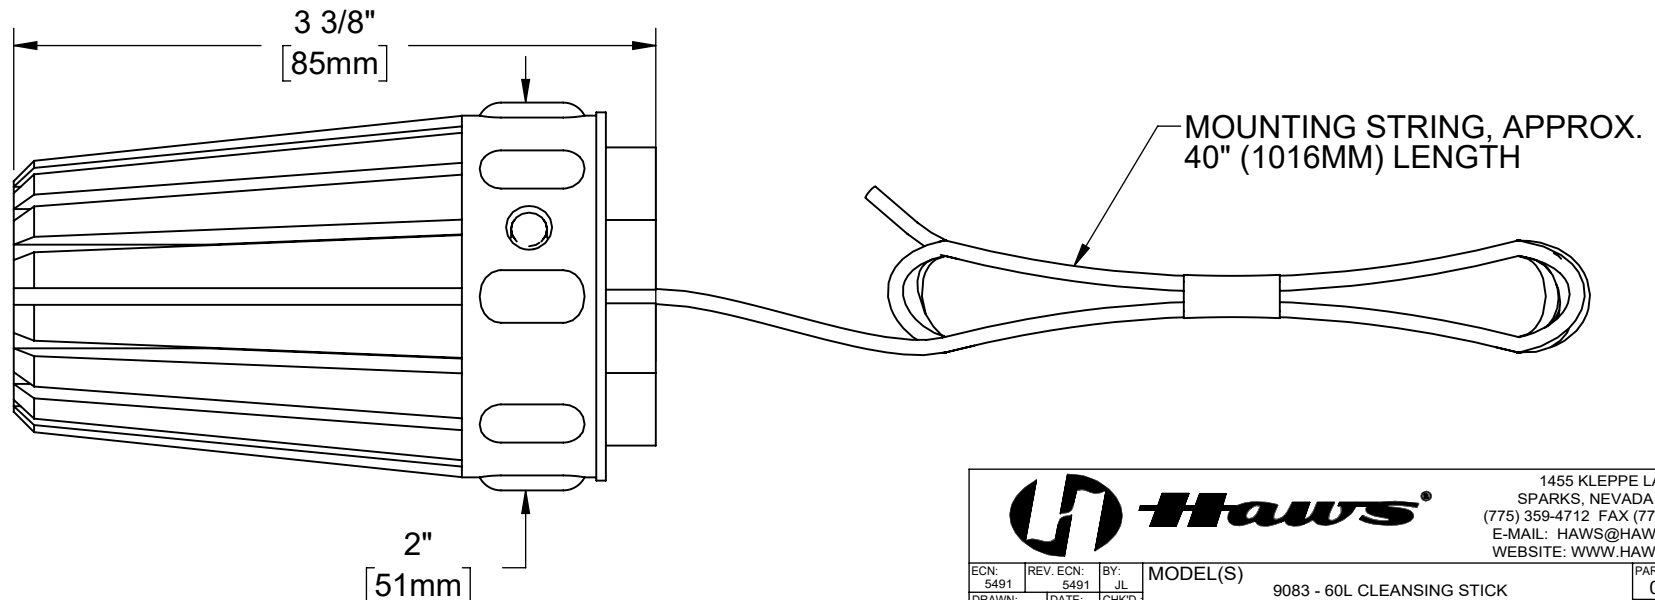

		1455 KLEPPE LANE SPARKS, NEVADA 89431 (775) 359-4712 FAX (775) 359-7424 E-MAIL: HAWS@HAWS.CO.COM WEBSITE: WWW.HAWS.CO.COM	
		ECN: 5491 REV. ECN: 5491 BY: JL DATE: 10/09/19 CHKD: FV APPROVED: JL DATE: 03/03/20	MODEL(S) 9083 - 60L CLEANSING STICK
SCALE: 1:1 DRAWING TYPE: INSTALLATION SIZE: A		SHEET 1 OF 1	